

Комфортная защита для клиентов

Фактор комфорта для клиентов играет важную роль как в торговом центре, так и в магазине строительных материалов, в вестибюле отеля или зоне ожидания в аэропорту.

Воздушные отсекающие завесы arwus защищают от проникновения холодного воздуха и сквозняков, тепловых потерь и обеспечивают поддержание комфортных температур для ваших клиентов.

Мощность воздушной завесы рассчитывается индивидуально, исходя из скорости воздушного потока необходимого для защиты прохода от ветровой нагрузки/сквозняков. Воздушные потоки, выдуваемые под большим давлением навстречу друг другу из вертикальных воздуховодов arwus, расположенных слева и справа от проёма, создают сплошное воздушное полотно в плоскости проёма, которое препятствует движению воздуха в проёме и, как следствие, обеспечивает защиту от сквозняков.

Для обеспечения комфортных температур в зонах пребывания клиентов, отсекающие завесы arwus оснащаются обогревом.

Системы воздушных завес arwus объединяют в себе технические ноу-хау и изысканный дизайн. Независимо от отделки помещения - пластик, стекло, нержавеющая сталь или мрамор - системы воздушных завес arwus могут быть легко адаптированы в любой интерьер и стать элементом дизайна.



Проход в торговый центр



Вход в магазин строительных материалов



Вход в торговый центр

Преимущества установок arwus


- Эффективная и удобная защита различных зон пребывания клиентов
- Защита от сквозняков и охлаждения торговых площадей и зон пребывания клиентов
- Высокая энергоэффективность
- Интеграция в существующий дизайн

Сферы применения


- Торговые центры
- Супермаркеты и магазины строительных материалов
- Железнодорожные вокзалы
- Терминалы аэропортов
- Больницы
- Бизнес-центры

Пример


системы воздушной завесы, тип 2 VEC/WW, схема монтажа

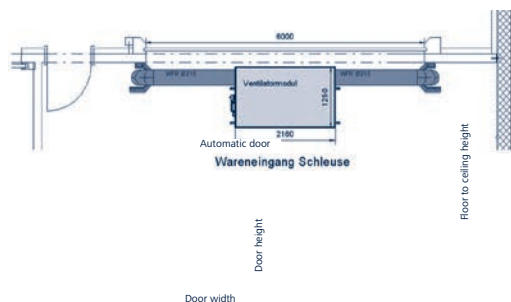

Elevation

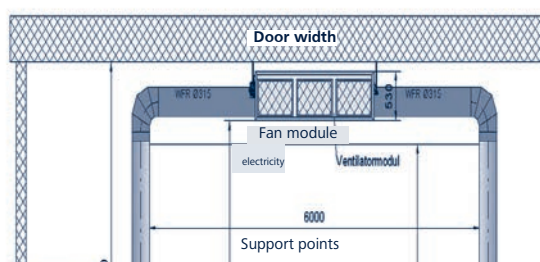

Plan view

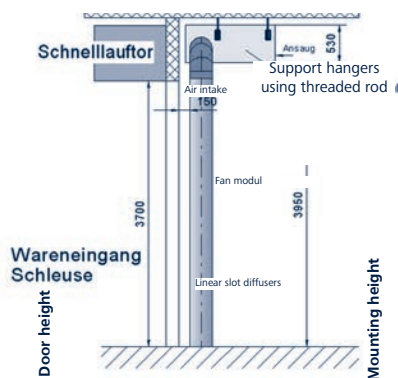

Section

Основные показатели

- Размер ворот Ш = 2400 / В = 2500мм
- Коэффициент защиты: 2,0

Воздуховоды arwus

- Слева и справа от проёма Ø250мм
- Цвет: по выбору Материал: пластик В = макс. 5000мм

Силовая установка

- (ШxВxГ): 3000x515x1250мм
- Вес: около 250кг
- Корпус: алюминий
- Цвет: белый или на усмотрение заказчика

Управление

- Бесступенчатая регулировка оборотов вентиляторов
- Дистанционное вкл./выкл.
- Сигнал об ошибках и авариях
- Двухступенчатый режим работы: режим обогрева при закрытых воротах и режим отсечения при открытых воротах
- Пульт управления: терморегулятор с часовым механизмом
- Параллельное Подключение к автоматике дверей

Наши партнеры

